

Llamar a un socio de negocios usando Skype.

Resumen	
Modulo	Botones funcionales, funciones universales.
Nivel	Avanzado.
Requerimientos	B1UP 2.7.4.0 o superior.

NOTA: Para este ejemplo asumimos que ya tiene conocimientos para agregar botones mediante botones funcionales (de no ser así, lea los ejemplos sencillos antes de realizar este procedimiento).

Escenario.

El cliente usa Skype™ para comunicarse con sus clientes y desea tener acceso rápido y sencillo desde SAP Business One.

Datos maestros socio de negocios

Código: Manual C20000 Cliente Moneda local

Nombre: Norm Thomson Saldo de cuenta: 29,446.80

Nombre extranjero: Entregas: 23.85

Grupo: Construction Pedidos: 8,069.25

Moneda: US Dollar Oportunidades: 6

Número de identificación fiscal: US25-987634

General | Personas contacto | Direcciones | Condiciones pago | Ejecución de pago | Finanzas | Propiedades | Comentarios | Anexos

Teléfono 1: 555-0110 Persona de contacto: Max Teq

Teléfono 2: +5234555555 ID número 2:

Teléfono móvil:

Fax: 555-0111

Correo electrónico: info@maxi-teq.sap.com Comentarios:

Sitio Web: www.maxi-teq.sap.com Empleado del departamento de: Sales Manager

Clase de expedición: UPS Ground

Clave de acceso:

Indicador de factoring:

Proyecto SN:

Ramo:

Tipo socio negocios: Sociedades

Idioma: English

Nombre alias:

GLN:

Válido Desde: Hasta: Comentarios:

Inactivo

Avanzado

Configuración necesaria.

Usted necesita realizar las siguientes configuraciones:

1. Configuración de funciones universales.
2. Configuración de botón funcional.

Paso 1. Las funciones universales.

Antes de crear los botones deberemos tener las funciones universales listas.

Para crearlas ingresamos a Gestión > Add-Ons > B1 Usability Package > Configuración Módulos > Funciones universales: Configuración.

Función Universal: Configuración (v.6.2.2.5 - 64 bit) [900056]

Código	<input type="text"/>	Comentarios	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>		
Clase	<input type="text"/>	Categoría	<input type="text"/>

Iniciamos cambiándonos a modo Crear y seleccionamos que nuestra función universal será de tipo External Launcher.


Función Universal: Configuración (v.6.2.2.5 - 64 bit) [900056]

Código	<input type="text"/>	Comentarios	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>		
Clase	Lanzador externo	Categoría	<input type="text"/>
Archivo/programa	<input type="text"/> ...	Common Program	<input type="text"/>
Argumentos	<input type="text"/>		
Estilo	Normal		
Directorio de trabajo	<input type="text"/>		

Primero ingresamos un código y nombre para nuestra función y opcionalmente agregamos comentarios acerca del funcionamiento.

Usted decide el código a asignar, solo asegúrese que sea único y que sea de 8 caracteres máximo.

Para este ejemplo asignamos el código BOY_4 y llamamos a la función Llamada cliente con Skype, adicional a esto agregamos unos comentarios.

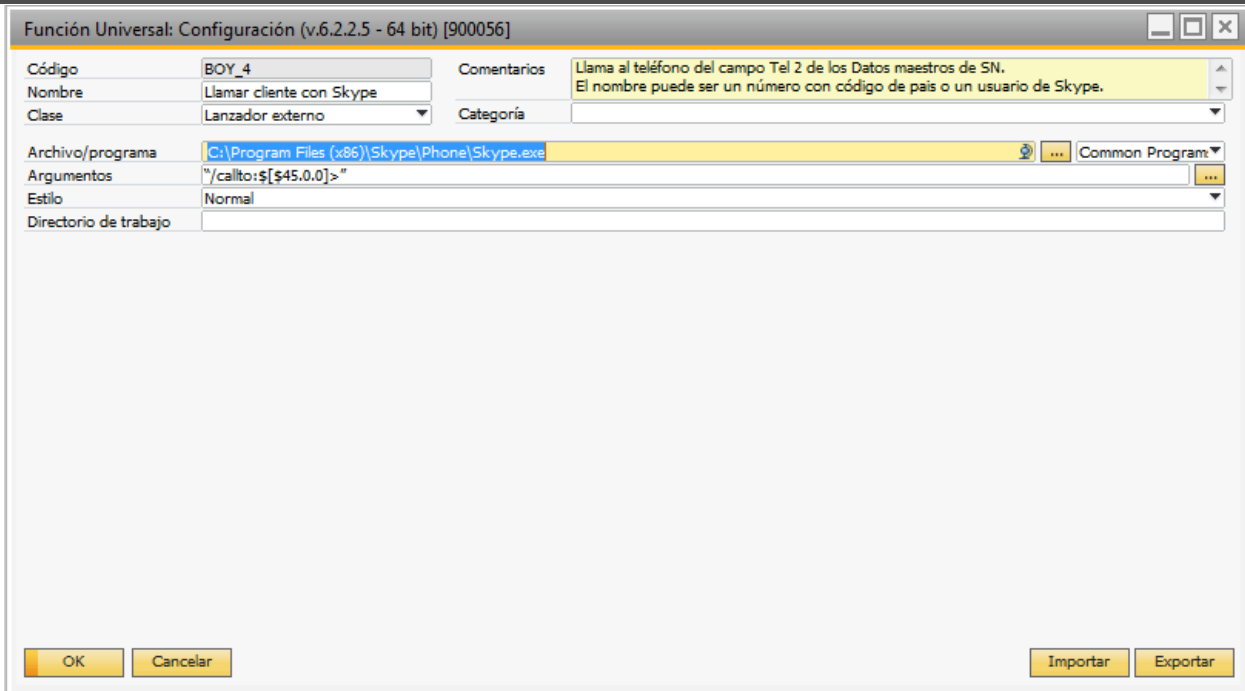

Posteriormente agregamos dos cosas que son necesarias para el Lanzador externo, el programa y los argumentos¹.

En el campo de programa, debemos de poner el ejecutable del programa que deseamos invocar que para este ejemplo es Skype.exe (el ejecutable de Skype) además la ruta en la que se encuentra guardado.

Skype tiene la opción de aceptar argumentos cuando es invocado, utilizaremos esta funcionalidad para enviarle el número al que deseamos marcar.

Podemos ver que si la sintaxis es `"/callto:<numero a marcar>"` donde `<numero a marcar>` es donde debemos de colocar el número del cliente. La sintaxis dinámica que utilizaremos es `(${$campo.columna.tipo})` y en este caso el campo del que tomaremos el valor para colocarlo en Skype es el guardado en Tel1 (campo 43 en la ventana) de socios de negocios.

El número de Skype es el Uid 45 por lo tanto sería `($45.0.0)`

NOTA: Para mayor información de la sintaxis favor de leer la guía [Entendiendo Sintaxis Dinámica](#).

Tome en cuenta que para Skype siempre necesitará que los argumentos tengan la clave del país.

Ya que creamos la función universal ahora procedemos con la creación del botón funcional.

Paso 2. Configuración de Botón Funcional.

Aquí agregamos un botón a la ventana de Datos Maestros de Socio de Negocios (formulario 134).

Queremos que este botón sea de tipo Función Universal.

#	Indicación	Función	Función universal	Varios boto...	Añadir	Buscar	OK	Argumentos	FMS: Objetivo
1	Llamar vía Skype	Función universal	BOY_4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Para este botón nos vamos al campo Función Universal y seleccionamos la función universal que acabamos de crear.

Ahora agregamos la configuración.

Uso de la funcionalidad

Ahora abrimos la ventana de Datos Maestros de Socio de Negocios y podremos visualizar el botón.

Código: Manual C20000 Cliente
 Nombre: Norm Thomson
 Moneda: US Dollar
 Saldo de cuenta: 29,446.80
 Entregas: 23.85
 Pedidos: 8,069.25
 Oportunidades: 6

Teléfono 1: 555-0110
 Teléfono 2: +5234555555
 Correo electrónico: info@maxi-teq.sap.com
 Sitio Web: www.maxi-teq.sap.com
 Clase de expedición: UPS Ground
 Tipo socio negocios: Sociedades
 Persona de contacto: Max Teq
 ID número 2:
 Comentarios:
 Empleado del departamento de: Sales Manager
 Código canal SN:
 Técnico:
 Territorio:
 Idioma: English

Válido Desde: Hasta: Comentarios:
 Inactivo
 Avanzado

Esto es lo que ocurre cuando lo presionamos.

<Imagen>

Apéndice: Programas usados comúnmente y los argumentos para ejecutarlos.

Configuración	Argumentos
Abrir un documento de Microsoft Word.	- Programa: winword.exe - Parametros: <datos> (ej. <datos> = "\\server\docs\test.doc")
Abrir un documento de Microsoft Excel.	- Programa: excel.exe - Parametros: <datos> (ej. <datos> = "\\server\docs\test.xls")
Iniciar un escritorio remoto.	- Programa: mstsc.exe - Parametros: /v <datos> (ej. <datos> = 192.168.1.1)
Abrir un documento tipo PDF.	- Programa: AcroRd32.exe - Parametros: <datos> (ej. <datos> = "\\server\docs\test.pdf")
Abrir Internet Explorer y un sitio en específico.	- Programa: iexplore.exe - Parametros: <datos> (ej. <datos> = http://www.boyum-it.com)